

Plonge standard



Dimensions : Voir tableau.

Fabrication inox AISI 304 (18-10).

Dessus embouti 10/10ème.

Bords anti-ruissellement sur face avant & cotés.

Dossieret arrière 100x20 obturé aux extrémités.

Bac(s) inox avec bondes tube surverse inox & siphon pvc. (Quantité & dimensions : voir devis).


Egouttoir cannelé penté (Suivant référence).

Bandeaux caches bacs avant & latéraux inox .

Piètement en tube carré 35x35 avec décalage de 80mm sur l'arrière.

Vérins de réglage en matériau composite.

Etagère basse pleine fixe. 10/10ème rigidifiée par profilé inox (Suivant référence).

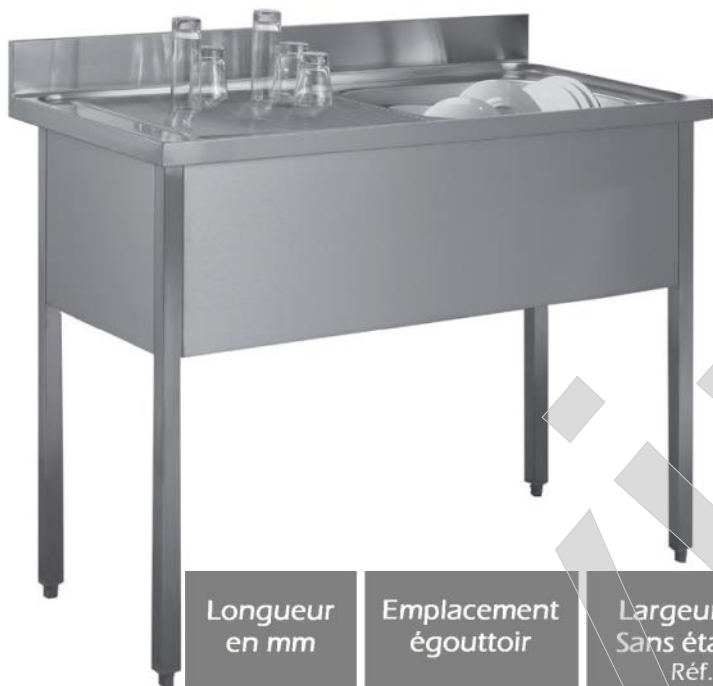

Longueur en mm	Emplacement égouttoir	Largeur 600 Sans étagère Réf.	Largeur 600 Avec étagère Réf.	Largeur 700 Sans étagère Réf.	Largeur 700 Avec étagère Réf.
700		PLAA076A00	PLEA076A00	PLAA077A00	PLEA077A00
1200		PLAB126A00	PLEB126A00	PLAB127A00	PLEB127A00
1400		PLAB146A00	PLEB146A00	PLAB147A00	PLEB147A00
1200		PLAC126A00	PLEC126A00	PLAC127A00	PLEC127A00
1400		PLAC146A00	PLEC146A00	PLAC147A00	PLEC147A00
1200		PLAD126A00	PLED126A00	PLAD127A00	PLED127A00
1600		PLAE166A00	PLEE166A00	PLAE167A00	PLEE167A00
1600		PLAF166A00	PLEF166A00	PLAF167A00	PLEF167A00
2000				PLAG207A00	PLEG207A00